

Type-B

Rubber Parts

Material: NR - SBR - CR - NBR - EPDM

Hardness: 45 - 57 - 70 Shore A


Hardness Tolerance: ± 5 Shore A

Metal Parts

Material: DIN EN 10111-98

Coating: DIN EN 12329-Fe // Zn // C


Cr+3 Zinc Coated

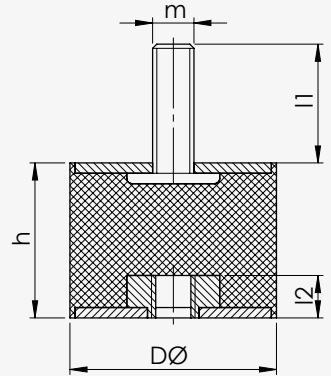

Ref Nr.	DØ	h	m	l1	l2	Compression Stiffness N/mm		
type-B	mm	mm	metric	mm	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
20808	8	8	M3	6	3	13,7	38,3	56,1
21012	10	12	M4	10	4	19,0	37,1	54,2
21015	10	15	M4	10	4	15,2	33,3	46,6
21020	10	20	M4	10	4	13,3	28,5	39,9
21310	13	10	M5	10	5	59,1	111,5	165,6
21510	15	10	M4	10	4	77,5	143,2	214,5
21515	15	15	M4	10	4	26,7	57,1	92,8
21520	15	20	M4	10	4	17,4	45,1	79,9
21530	15	30	M4	10	4	13,7	23,3	32,9
22010	20	10	M6	16	6	117,8	199,5	329,7
22012	20	12	M6	16	6	98,5	161,8	253,9
22013	20	13	M6	16	6	98,5	161,8	253,9
22015	20	15	M6	16	6	79,1	124,1	178,2
22020	20	20	M6	16	6	47,5	79,2	116,4
22025	20	25	M6	16	6	34,2	36,3	80,3
22030	20	30	M6	16	6	31,6	44,6	68,1
22510	25	10	M6	18	6	389,5	655,5	937,7
22515	25	15	M6	18	6	117,4	213,8	275,5
22520	25	20	M6	18	6	81,6	131,9	187,6
22525	25	25	M6	18	6	56,1	90,7	142,5
22530	25	30	M6	18	6	42,9	67,9	98,3
22535	25	35	M6	18	6	35,3	58,4	65,1
23015	30	15	M8	23	8	252,7	461,7	665,0

Ref Nr.	DØ	h	m	l1	l2	Compression Stiffness N/mm		
type-B	mm	mm	metric	mm	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
23020	30	20	M8	23	8	127,3	192,9	284,1
23025	30	25	M8	23	8	85,0	130,4	193,4
23028	30	28	M8	23	8	69,1	113,0	165,9
23030	30	30	M8	23	8	58,4	101,4	147,6
23035	30	35	M8	23	8	53,2	91,2	125,4
23040	30	40	M8	23	8	48,5	85,5	119,7
23045	30	45	M8	23	8	42,8	79,8	116,9
24015	40	15	M8	23	8	235,6	433,2	826,5
24020	40	20	M8	23	8	213,8	298,3	703,0
24023	40	23	M8	23	8	193,8	266,0	592,8
24025	40	25	M8	23	8	184,3	264,1	556,7
24028	40	28	M8	23	8	177,1	243,6	365,8
24030	40	30	M8	23	8	122,2	180,5	284,8
24035	40	35	M8	23	8	121,6	169,1	256,5
24040	40	40	M8	23	8	79,4	126,9	184,3
24045	40	45	M8	23	8	84,6	118,8	181,1
24535	45	35	M8	23	8	163,4	226,1	341,5
25020	50	20	M10	28	10	507,6	940,0	1514,3
25025	50	25	M10	28	10	301,7	549,4	800,7
25030	50	30	M10	28	10	206,8	373,2	536,7
25035	50	35	M10	28	10	205,1	283,2	426,5
25040	50	40	M10	28	10	138,2	245,3	347,8
25043	50	43	M10	28	10	125,5	212,9	320,5

Cylindrical Mounts

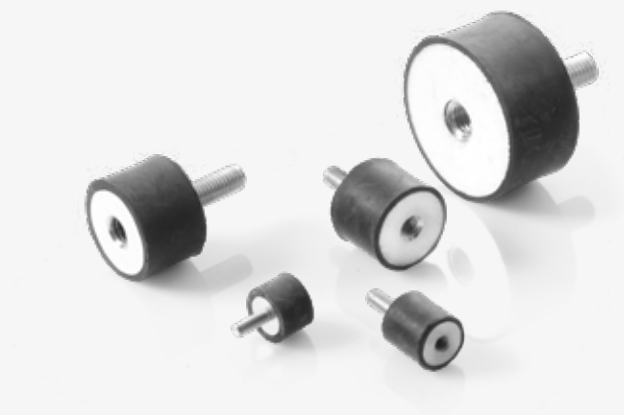

Ref Nr.	DØ	h	m	l1	l2	Compression Stiffness N/mm		
type-B	mm	mm	metric	mm	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
25045	50	45	M10	28	10	112,8	180,5	293,3
25050	50	50	M10	28	10	97,9	164,4	252,7
26020	60	20	M10	28	10	900,6	1193,9	1730,9
26025	60	25	M10	28	10	668,8	891,1	1304,4
26030	60	30	M10	28	10	437,0	591,9	877,8
26035	60	35	M10	28	10	322,1	439,9	658,4
26040	60	40	M10	28	10	253,7	350,6	527,3
26045	60	45	M10	28	10	210,0	291,7	440,8
26050	60	50	M10	28	10	133,0	190,0	475,0
26535	65	35	M12	37	12	401,4	546,3	813,7
27030	70	30	M12	37	12	671,7	899,7	1323,4
27035	70	35	M12	37	12	480,7	652,7	969,0
27040	70	40	M12	37	12	372,4	510,2	762,9
27050	70	50	M12	37	12	256,5	355,3	450,3
27060	70	60	M12	37	12	172,9	209,0	370,5
27070	70	70	M12	37	12	152,0	180,5	296,4
27525	75	25	M12	37	12	883,5	1177,8	2621,1
27530	75	30	M12	37	12	671,7	899,7	1323,4
27535	75	35	M12	37	12	380,0	665,0	1045,0
27540	75	40	M12	37	12	309,7	598,5	845,5
27550	75	50	M12	37	12	264,1	475,6	690,9
27555	75	55	M12	37	12	229,4	412,7	600,7
27570	75	70	M12	37	12	155,1	244,4	498,2

Ref Nr.	DØ	h	m	l1	l2	Compression Stiffness N/mm		
type-B	mm	mm	metric	mm	mm	45 Sh	57 Sh	70 Sh
28030	80	30	M14	37	14	991,8	1301,9	1920,9
28040	80	40	M14	37	14	523,5	716,3	1065,0
28050	80	50	M14	37	14	437,0	600,2	894,7
28080	80	80	M14	37	14	179,6	251,8	383,8
210040	100	40	M16	42	16	925,9	1478,5	2738,2
210050	100	50	M16	42	16	601,6	1324,2	1536,0
210055	100	55	M16	42	16	498,2	888,3	1253,0
210070	100	70	M16	42	16	341,0	623,9	893,5
210075	100	75	M16	42	16	291,7	541,5	781,9
210080	100	80	M16	42	16	263,2	481,3	697,5
215050	150	50	M20	45	20	1503,4	2547,1	3784,2
215060	150	60	M20	45	20	1338,6	2336,8	3481,8
215075	150	75	M20	45	20	808,4	1165,6	2101,8
2150100	150	100	M20	45	20	914,3	1674,6	2380,4
2200100	200	100	M20	45	20	1050,9	1924,2	2734,5